

Faltzelt Serie 45 Premium Aluminium

Technische Details



MVL-TENT[®]
Premium

ALLGEMEIN

Das neue ALU Faltzelt **Serie 45 Premium** eignet sich hervorragend für Markthändler und Aussteller, auf Jahrmärkten und Messen. Hohe Nutzungsdauer, solide Qualität und ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis machen diese Pavillon-Serie unschlagbar!



MERKMALE

Packmaße & Gewichte

Zelt-Größe	Packmaß Gestell (H/B/L)	Gewicht nur Gestell	Gewicht Gestell + Dach
3 x 3 m	ca. 160 x 23 x 23 cm	ca. 15 kg	ca. 22 kg
3 x 4,5 m	ca. 160 x 31 x 23 cm	ca. 19 kg	ca. 28 kg

Einrasthöhen

Abmessung	Position 1	Position 2
vom Boden bis zum Volant	1850 mm	2000 mm
vom Boden bis zum Mittelkreuz	1890 mm	2040 mm
vom Boden bis zur Giebelspitze	3170 mm	3280 mm



Gestell

- Gesamtkonstruktion aus hochwertigen 6063-T5 Aluminiumprofilen, gebürstet nach DIN 17611 E2
- Industriell eloxiert, dadurch kein Abfärben des Aluminiums auf die Zeltplanen
- Verbindungen aus Kunststoff, Polymer verstärkt
- Standbeine **6-Kant Ø 45 mm**, Dachprofile 25 x 12,5 mm
- 1,2 mm Materialdicke der Standbeine, 1,2 mm bei den Dachprofilen, **Dachprofile doppelt verstärkt**
- geschraubte Verbindungselemente
- **keine bruchgefährdeten Nieten**
- selbst arretierender Druck-Knopf-Verschluss
- leichtes Auswechseln einzelner Teile per Schraubsystem
- Standfuß aus Stahl mit 2 Bohrungen für Heringe



DAS DACH



- Hochleistungs-Oxford-Polyester, extra dick PVC-beschichtet, wärme- und kälteisolierend. Stoffstärke ca. 400g/m

- **100 % wasserdicht / alle Nähte versiegelt**

- 5 cm breiter Industrie-Klettverschluss (Ton-in-Ton mit der Dachfarbe) am unteren Rand zur Befestigung der Seitenwände
- sehr stabiler D-Ring zur Befestigung des Zeltes mit Heringen und Spanngurten
- spezielle Regenrinnennaht
- sehr hoher UV-Beständigkeitsgrad
- sehr hoher UV-Schutz Faktor **80+**
- Schwer entflammbar. Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102 und A2 nach EN 13501-1 zertifiziert (gleich wie CH-BKZ 5.2)

- Farben:

Weiß, Rot, Blau, Dunkel Blau, Grün, Gelb, Silber, Schwarz, Stone, Bordeaux und Champagne ab Lager erhältlich, andere Farben auf Anfrage (Auf Wunsch auch in PVC erhältlich)



Mögliche Grundfarben Oxford Polyestergewebe



Zur Vorbeugung von Wassersäcken kann die Spannung des Daches mit den Spannbändern zusätzlich erhöht werden.



Mit Hilfe dieser speziellen Tasche wird das Dach an der Giebelstange fixiert. Somit wird das Verrutschen des Daches beim Auf- und Abbau verhindert.





Robuste Transporttasche ohne Rollen



Klapptrolley für Falztelte

Leichter, klappbarer Sackkarren mit speziell für den Transport von Falztelte modifizierten Klappschaufel.

Durch sein geringes Eigengewicht von ca. 4,30 kg und die kompakten Packmaße von ca. 76 x 39 y 8,5 cm sehr leicht im Gebrauch und platzsparend beim Transport und der Lagerung

Selbstverständlich kann unser Klapptrolley auch zum Transport von anderen Gütern verwendet werden.


Tasche und Trolley auch einzeln erhältlich




• Komplettes Verspannungsset (Heringe und Spanngurte)



• Sandbags



• 7 kg pro Stück
• übereinander stapelbar



Wassergewicht

- bis ca. 10 kg pro Stück (befüllt)
- übereinander stapelbar
- Leergewicht ca. 1,3 kg daher sehr einfach zu transportieren



- 10 kg oder 15 kg pro Stück
- können übereinander aufgelegt werden

• **Erhältliche Größen:** 3 m und 4,5 m

• **Farben**

Weiß, Rot, Blau, Dunkel Blau, Grün, Gelb, Silber, Schwarz, Stone, Bordeaux und Champagne ab Lager erhältlich, andere Farben auf Anfrage



Mögliche Grundfarben Oxford Polyestergerüst

• **Material**

- Hochleistungs-Oxford-Polyester
extra dick PVC-beschichtet
Wärme- und Kälteisolierend
Stoffstärke ca. 400 g/m²

- **100 % Wasserdicht**

- sehr hohe UV Beständigkeit
- sehr hoher UV-Schutz Faktor **80+**
- Schwer entflammbar. Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102 und A2 nach EN 13501-1 zertifiziert (gleich wie CH-BKZ 5.2)

• **Ausführungen**

- geschlossen
- mit Tür
- mit zwei Bogenfenstern (nur in der Größe 3 m erhältlich)

(Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch möglich)

• **5cm** breiter Klettverschluss am oberen Rand zur Befestigung am Dach

• Alle Reißverschlüsse, Klettverschlüsse und Klettaschen in **Industriequalität und Ton-In-Ton mit der Seitenwandfarbe**

• Die meistverbreitete Variante. Eignet sich für jeden Einsatz, ob privat oder gewerblich

Große Seitenwandtasche wird bei jedem Kauf, der mindestens 4 Seitenwände enthält, **GRATIS** mitgeliefert!



- Hochleistungs-Polyester, Stoffstärke von ca. 800 g/m², extra dick PU-beschichtet
- schwer entflammbar Brandschutzklasse B1 nach DIN4102 und A2 nach EN 13501-1 zertifiziert (gleich wie CH-BKZ 5.2)
- wasserdicht
- Farbe schwarz




geschlossen



mit zwei Bogenfenstern
(extra dicke Fensterfolie)



Tür

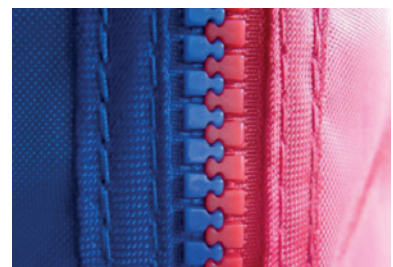



Moskitonetz Seitenwand

Moskitonetz Seitenwand mit Tür, passend zu allen MVL-TENT® Faltpavillons.
Material: Polyester - Meshgewebe, sehr stabile Industriequalität.
Reisverschlüsse auf beiden Seiten.
Farbe: Weiß
Größe: 3 m und 4,5 m
Auch als 4-er und 6-er Set mit Preisvorteil erhältlich!




Eckvorhänge

Eckvorhänge passend zu allen MVL-TENT® Faltpavillons.
Einzel und im 2-er oder 4-er Set mit Preisvorteil erhältlich!
Farben: Weiß, Rot, Blau, Dunkel Blau
Grün, Gelb, Silber, Schwarz, Stone, Bordeaux und Champagne.
Sehr schöne Deko, die jedem Falzeltent ein esthetisches und elegantes Aussehen verleiht



Querstange

Zum Anbringen von halben Seitenwänden oder sonstigen Dekorationen.

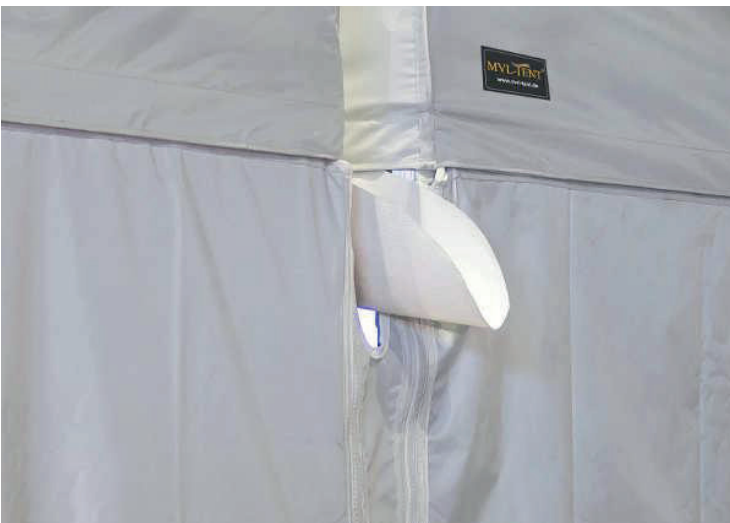

Faltpavillon Regenrinne

Verhindern das Durchdringen von Niederschlägen zwischen zwei nebeneinander stehenden Falzelten. Erhältlich in PVC, in den Größen 3m und 4,5m. (andere Größen auf Anfrage)



Seitenwandverbinder

Zum Verbinden der Seitenwände von zwei nebeneinander stehenden Falzelten. Erhältlich mit Reißverschluss für Standard-Seitenwänden.

Vordach Standard



Bietet einen zusätzlichen Schutz vor Sonne und Niederschlägen.
Wird mittels Klettverschlusses direkt mit dem Zeltdach verbunden.
Hochleistungs-Oxford-Polyester, extra dick PVC-beschichtet, wärme- und kälteisolierend.
Stoffstärke ca. 400g/m .

Farben:

Weiß, Rot, Blau, Dunkel Blau, Grün, Gelb, Silber, Schwarz, Stone, Bordeaux und Champagne ab Lager erhältlich, andere Farben auf Anfrage

Vordach Extra



Wie das Vordach Standard zusätzlich mit zwei Seitenteilen. Diese dienen als zusätzlicher Windschutz und können mit Werbelogos bedruckt werden.
Erhältlich mit Reißverschluss, passend zu Seitenwänden Standard.





- Sofortwärme- gleich nach dem einschalten! keine Vorlaufzeit
- Einfach anzubringen - mit Schraubklemme an den Faltzelt-Giebeln
- Sofort einsatzbereit - mit bereits vormontierten Kabel und Stecker
- Hohe Lebensdauer - durch hochwertige Materialien und sorgfältiger Verarbeitung

Faltzelt-Zubehör Set 54 Teile, zur Pavillon - Befestigung



Ein Faltzelt-Zubehör Set wird immer dann gebraucht, wenn man einen Pavillon „auf Nummer sicher“ befestigen möchte

Diese Art dre Pavillon - Befestigung ist auch eine gute Alternative zu den Gewichtsplatten, schon alleine wegen dem geringen Eigengewicht des Faltzelt-Zubehör Sets.

Wer dann beides einsetzt - Gewichtsplatten und das Zubehör-Set- hat für die erfolgreiche Befestigung seines Faltpavillons wirklich bestens gesorgt.

- 10 x Felsbodennagel 23 cm x 6 mm
- 10 x Erdnagel 24 cm x 4,3 mm
- 10 x Hering 24 cm
- 10 x Hering gewellt 18 cm
- 1 x Abspannleine ca. 20 m
- 6 x Alu-Zweilochspanner
- 1 x Heringsauszieher
- 1 x Gummihammer mit Holzstiel
- 4 x Zurrgurt, jeweils:
 - 2 stabile Karabiner-Verschlüsse
 - Zugkraft bis 650 kg pro Panngurt
 - Farbe: Grau
 - Gurtbreite: 2,5 cm
 - Gurtlänge: 3 m
- 10 x Hering gewellt 18 cm

Vorteile der LED Beleuchtungen:

- **Kostengünstig und effizient:** sehr niedriger Stromverbrauch bei einer höheren Lichtleistung im Vergleich zu sonstigen Beleuchtungsarten
- **Unbedenklich für die Gesundheit:** LED Lampen enthalten kein gesundheitsschädliches Quecksilber
- **Optimale Zeltbeleuchtung:** da die LED Lampen nicht heiß werden, können sie auch in der Nähe von Stoffe wie Zeltäcker, Seitenwände oder Dekostoffe, angebracht werden

- **Keine Verbrennungsgefahr:** resultiert ebenfalls aus der Tatsache, dass die LED Lampen nicht heiß werden. Man kann sie jederzeit mit bloßer Hand anfassen und umplatzieren, bzw. abbauen, was den nächsten Vorteil mit sich bringt: die Zeitersparnis. Denn bei LED Lampen muss keine Abkühlungszeit zusätzlich einkalkuliert werden.

Alles in einem, die LED Beleuchtung spart Zeit und Kosten, ist umweltfreundlich und unbedenklich im Bezug auf die Gesundheit und Verletzungsgefahren.


Wechseln auch Sie zu LED!

LED Lampe 10 W Lichtfarbe: warm-weiß



- LED Lampe mit Hochleistungs-Chip: Bridge Lux
- 10 Watt Gesamtleistung
- Lichtausbeute: 150 W
- Aluminiumgehäuse, besonders wasserdicht gemäß IP65 (geschützt gegen Strahlwasser)
- Einsatzbereiche: für Innen und Aussen
- Lichtfarbe: Warm-Weiß
- Lichtstärke: ca. 800 - 900 Lumen
- Farbtemperatur: ca. 3200 K
- Abstrahlwinkel: 120
- Abmessungen: 114mm x 86mm x 88mm (L x B x H)
- Kabellänge: 5 m (steckerfertig)
- Gewicht: 0,60 kg
- Verbrauch: 10 Watt
- Betriebsspannung: 85 - 265 V AC
- Betriebsdauer: ~ 50.000 Std.
- **Gehäuse-Farbe: Schwarz oder Silber, je nach Verfügbarkeit**

LED Lampe 20 W Lichtfarbe: warm-weiß und neutral-weiß

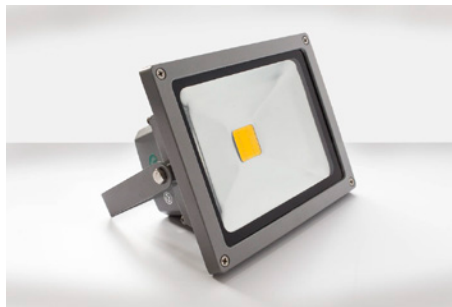


- LED Lampe mit Hochleistungs-Chip: Bridge Lux
- 20 Watt Gesamtleistung
- Lichtausbeute: 300 W
- Aluminiumgehäuse, besonders wasserdicht gemäß IP65 (geschützt gegen Strahlwasser)
- Einsatzbereiche: für Innen und Aussen
- Lichtfarbe: Warm-Weiß und neutral-weiß
- Lichtstärke: ca. 1400 Lumen
- Farbtemperatur: ca. 3200 K
- Abstrahlwinkel: 120
- Abmessungen: 118 mm x 114 mm x 105 mm (L x B x H)
- Kabellänge: 5 m (steckerfertig)
- Gewicht: 2,20 kg
- Verbrauch: 20 Watt
- Betriebsspannung: 85 - 265 V AC
- Betriebsdauer: ~ 50.000 Std.
- **Gehäuse-Farbe: Schwarz oder Silber, je nach Verfügbarkeit**

LED Lampe 30 W Lichtfarbe: warm-weiß



- LED Lampe mit Hochleistungs-Chip: Bridge Lux
- 30 Watt Gesamtleistung
- Lichtausbeute: 450 - 500 W
- Aluminiumgehäuse, besonders wasserdicht gemäß IP65 (geschützt gegen Strahlwasser)
- Einsatzbereiche: für Innen und Aussen
- Lichtfarbe: Warm-Weiß
- Lichtstärke: ca. 2100 Lumen
- Farbtemperatur: ca. 5500 K
- Abstrahlwinkel: 120
- Abmessungen: 225 mm x 185 mm x 125 mm (L x B x H)
- Kabellänge: 5 m (steckerfertig)
- Gewicht: 2,20 kg
- Verbrauch: 20 Watt
- Betriebsspannung: 85 - 265 V AC
- Betriebsdauer: ~ 50.000 Std.
- **Gehäuse-Farbe: Schwarz oder Silber, je nach Verfügbarkeit**

LED Standbeinhalterung für alle Serien

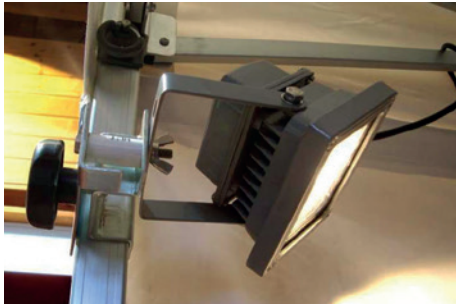

Spezial Gewebe-Reiniger für Falzeltplanen




- Löst starke Verschmutzungen bei schonender Reinigung.
- schnelle Einwirkzeit - nur 2 bis 3 min!
- Hinterlässt einen lang anhaltenden, angenehmen erfrischenden Duft

Zeltverbinder aus Metall



- Zeltverbinder aus Metall
- mit einem Zeltverbinder können maximal 2 Zelte miteinander verbunden werden

Universal-Zeltverbinder aus doppelseitigem Klettband

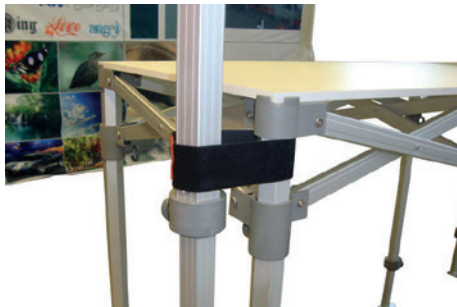

- Maße: 50 x 400 mm (B/L)
- Farbe: siehe Bild

Reparatur-Set für MVL-TENT® Serie 45 Premium



- Werkzeug-Sortiment (siehe Bild)
- 1 x SABA Contact 70T Spezialkleber zur Verklebung von Polyesterstoffen, PVC-Folie und Kunstleder in einer 250 ml Pinsel-Flasche
- 1 x Aufbewahrungs- und Transporttasche
- Schrauben und Unterlegscheiben, Zeltplanen
- Größe: ca. 20 x 20 cm
- Farbe: siehe Bild 2 (Farbpalette)



Mögliche Grundfarben Oxford Polyestergewebe



Wir bedrucken die Faltpavillondächer und Seitenwände ganz nach Kundenwunsch. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Erreicht wird dies durch das Digitaldruckverfahren, mit dessen Hilfe wir sogar Fotos, in Foto-Qualität mit 16,7 Mio. Farben, auf die Zeltdächer und Seitenwände drucken können. Natürlich zum Pauschalpreis.

Selbstverständlich gilt unser Druckservice auch für Siebdruck und Thermotransferdruck.

Über 10.000 zufriedene Stammkunden können sich nicht irren!

MVL-TENT®-Service

- permanente Qualitätskontrollen
- Ersatzteilgarantie
- Zubehörservice
- Reparatur- und Wartungsservice



*Technische Änderungen vorbehalten