

Faltzelt Serie 32 Steelero® Stahl

Technische Details



MVL-TENT®
Steelero®

ALLGEMEIN

Der vielseitige und langlebige Steelero® Pavillon ist wie geschaffen für alle, die eine verlässliche Überdachung bei kleinen Events, Veranstaltungen, Partys oder auch im Garten brauchen.

Sehr beliebt sind die Steelero® Faltpavillons bei Wochen- und Jahrmarkthändlern, dort kommen sie als Marktzelte zum Einsatz. Der Steelero® ist bei einer höheren Stabilität, schneller auf- und abgebaut und zudem günstiger als ein Marktschirm.



MERKMALE

Packmaße & Gewichte

Zelt-Größe	Packmaß Gestell (H/B/L)	Gewicht nur Gestell	Gewicht Gestell + Dach
3 x 3 m	ca. 160 x 23 x 23 cm	ca. 28 kg	ca. 34 kg
3 x 4,5 m	ca. 160 x 31 x 23 cm	ca. 34 kg	ca. 42 kg

Einrasthöhen

Abmessung	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5
vom Boden bis zum Volant	1400 mm	1550 mm	1700 mm	1850 mm	2000 mm
vom Boden bis zum Mittelkreuz	1440 mm	1590 mm	1740 mm	1890 mm	2040 mm
vom Boden bis zur Giebelspitze	2680 mm	2830 mm	2980 mm	3130 mm	3280 mm

Gestell

- Zeltgestell aus hochwertigen Stahlprofilen
- Industrielle Pulverbeschichtung bei allen Stahlprofilen - daher besonders kratzfest und strapazierfähig
- Verbindungen aus glasfaserverstärktem Komposit-Polymer (GFK), extrem schlagfest und temperaturbeständig
- Standbeine **4-Kant 32 x 32 mm**, Dachprofile 25 x 12 mm
- ca. 1,2 mm Materialdicke der Standbeine ca. 0,8 mm bei den Dachprofilen
- geschraubte Verbindungselemente
- **keine Bruch-gefährdeten Niet-Stellen**
- selbst arretierender Verschlussmechanismus
- leichtes Auswechseln einzelner Teile per Schraubsystem
- Standfuß aus glasfaserverstärktem, schlagfestem Kunststoff mit Stahlunterseite und 2 Bohrungen für Heringe



DAS DACH



Zur Vorbeugung von Wassersäcken kann die Spannung des Daches mit den Spannbändern zusätzlich erhöht werden.



Mithilfe dieser speziellen Tasche wird das Dach an der Giebelstange fixiert. Somit wird das Verrutschen des Daches beim Auf- und Abbau verhindert.

- Hochleistungs-Oxford-Polyester, extra dick PVC-beschichtet, wärme- und kälteisolierend. Stoffstärke ca. 400g/m²
- **100 % wasserdicht / alle Nähte versiegelt**
- 5 cm breiter Industrie-Klettverschluss (Ton-in-Ton mit der Dachfarbe) am unteren Rand zur Befestigung der Seitenwände
- sehr stabiler D-Ring zur Befestigung des Zeltes mit Heringen und Spanngurten
- spezielle Regenrinnennaht
- sehr hoher UV-Beständigkeitsgrad
- sehr hoher UV-Schutz Faktor **80+**
- Schwer entflammbar. Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102 und A2 nach EN 13501-1 zertifiziert (gleich wie CH-BKZ 5.2)
- Farben:
Weiß, Rot, Blau, Dunkel Blau, Grün, Gelb, Silber, Schwarz, Stone, Bordeaux und Champagne ab Lager erhältlich, andere Farben auf Anfrage (Auf Wunsch auch in PVC erhältlich)



Mögliche Grundfarben Oxford Polyestergewebe



Mögliche Grundfarben PVC 0,50 mm Materialstärke (gewebeverstärkt)





Robuste Transporttasche ohne Rollen



Klapptrolley für Falztische

Leichter, klappbarer Sackkarren mit speziell für den Transport von Falztischen modifizierten Klappschaufel.

Durch sein geringes Eigengewicht von ca. 4,30 kg und die kompakten Packmaße von ca. 76 x 39 y 8,5 cm sehr leicht im Gebrauch und platzsparend beim Transport und der Lagerung.

Selbstverständlich kann unser Klapptrolley auch zum Transport von anderen Gütern verwendet werden.

Tasche und Trolley auch einzeln erhältlich.




• Komplettes Verspannungsset (Heringe und Spanngurte)



• Sandbags



• 7 kg pro Stück
• übereinander stapelbar

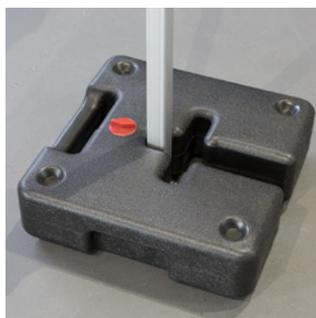

Wassergewicht

- bis ca. 10 kg pro Stück (befüllt)
- übereinander stapelbar
- Leergewicht ca. 1,3 kg daher sehr einfach zu transportieren



- 10 kg oder 15 kg pro Stück
- können übereinander aufgelegt werden

- **Erhältliche Größen:** 3 m und 4,5 m

- **Farben**

Weiß, Rot, Blau, Dunkel Blau, Grün, Gelb, Silber, Schwarz, Stone, Bordeaux und Champagne ab Lager erhältlich, andere Farben auf Anfrage



Mögliche Grundfarben Oxford Polyestergerewebe

- **Material**

- Hochleistungs-Oxford-Polyester
extra dick PVC-beschichtet
Wärme- und Kälteisolierend
Stoffstärke ca. 400 g/m²

- **100 % wasserdicht**

- sehr hohe UV Beständigkeit
- sehr hoher UV-Schutz Faktor **80+**
- Schwer entflammbar. Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102 und A2 nach EN 13501-1 zertifiziert (gleich wie CH-BKZ 5.2)

- **Ausführungen**

- geschlossen
- mit Tür
- mit zwei Bogenfenstern (nur in der Größe 3 m erhältlich)

(Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch möglich)

- **5 cm** breiter Klettverschluss am oberen Rand zur Befestigung am Dach
- Alle Reißverschlüsse, Klettverschlüsse und Klettflaschen in **Industriequalität und Ton-In-Ton mit der Seitenwandfarbe**
- Die meistverbreitete Variante. Eignet sich für jeden Einsatz, ob privat oder gewerblich.

**Große Seitenwandtasche
praktisch und robust**



- Hochleistungs-Polyester, Stoffstärke von ca. 800 g/m², extra dick PU-beschichtet
- schwer entflammbar Brandschutzklasse B1 nach DIN4102 und A2 nach EN 13501-1 zertifiziert (gleich wie CH-BKZ 5.2)
- wasserdicht
- Farbe Schwarz



geschlossen



mit zwei Bogenfenstern
(extra dicke Fensterfolie)



Tür





Moskitonetz Seitenwand

Moskitonetz Seitenwand mit Tür, passend zu allen MVL-TENT® Faltpavillons.
Material: Polyester - Meshgewebe, sehr stabile Industriequalität.
Reißverschlüsse auf beiden Seiten.
Farbe: Weiß
Größe: 3 m und 4,5 m
Auch als 4-er und 6-er Set mit Preisvorteil erhältlich!



Eckvorhänge

Eckvorhänge passend zu allen MVL-TENT® Faltpavillons.
Einzel und im 2-er oder 4-er Set mit Preisvorteil erhältlich!
Farben: Weiß, Rot, Blau, Dunkel Blau, Grün, Gelb, Silber, Schwarz, Stone, Bordeaux und Champagne.
Sehr schöne Deko, die jedem Falzelt ein ästhetisches und elegantes Aussehen verleiht.



Querstange

Zum Anbringen von halben Seitenwänden oder sonstigen Dekorationen.



Faltpavillon Regenrinne

Verhindern das Durchdringen von Niederschlägen zwischen zwei nebeneinander stehenden Falz Zelten. Erhältlich in PVC, in den Größen 3 m und 4,5 m. (andere Größen auf Anfrage)



Seitenwandverbinder

Zum Verbinden der Seitenwände von zwei nebeneinander stehenden Falz Zelten. Erhältlich mit Reißverschluss für Standard-Seitenwänden.

Vordach Standard



Bietet einen zusätzlichen Schutz vor Sonne und Niederschlägen.
Wird mittels Klettverschlusses direkt mit dem Zeltdach verbunden.
Hochleistungs-Oxford-Polyester, extra dick PVC-beschichtet, wärme- und kälteisolierend.
Stoffstärke ca. 400g/m².

Farben:

Weiß, Rot, Blau, Dunkel Blau, Grün, Gelb, Silber, Schwarz, Stone, Bordeaux und Champagne ab Lager erhältlich, andere Farben auf Anfrage

Vordach Extra



Wie das Vordach Standard zusätzlich mit zwei Seitenteilen. Diese dienen als zusätzlicher Windschutz und können mit Werbelogos bedruckt werden.
Erhältlich mit Reißverschluss, passend zu Seitenwänden Standard.





Sofortwärme- gleich nach dem Einschalten! Keine Vorlaufzeit.

- einfach anzubringen – mit Schraubklemme an den Faltzelt-Giebeln
- sofort einsatzbereit – mit bereits vormontierten Kabel und Stecker
- hohe Lebensdauer – durch hochwertige Materialien und sorgfältiger Verarbeitung

Faltzelt-Zubehör Set 54 Teile, zur Pavillon - Befestigung



Ein Faltzelt-Zubehör Set wird immer dann gebraucht, wenn man einen Pavillon „auf Nummer sicher“ befestigen möchte

Diese Art der Pavillon - Befestigung ist auch eine gute Alternative zu den Gewichtsplatten, schon alleine wegen dem geringen Eigengewicht des Faltzelt-Zubehör Sets.

Wer dann beides einsetzt - Gewichtsplatten und das Zubehör-Set- hat für die erfolgreiche Befestigung seines Faltpavillons wirklich bestens gesorgt.

- 10 x Felsbodennagel 23 cm x 6 mm
- 10 x Erdnagel 24 cm x 4,3 mm
- 10 x Hering 24 cm
- 10 x Hering gewellt 18 cm
- 1 x Abspannleine ca. 20 m
- 6 x Alu-Zweilochspanner
- 1 x Heringsauszieher
- • 1 x Gummihammer mit Holzstiel
- 4 x Zurrgurt, jeweils:
 - 2 stabile Karabiner-Verschlüsse
 - Zugkraft bis 650 kg pro Spanngurt
 - Farbe: Grau
 - Gurtbreite: 2,5 cm
 - Gurtlänge: 3 m
- 10 x Hering gewellt 18 cm

Vorteile der LED Beleuchtungen:

- **Kostengünstig und effizient:** sehr niedriger Stromverbrauch bei einer höheren Lichtleistung im Vergleich zu sonstigen Beleuchtungsarten
- **Unbedenklich für die Gesundheit:** LED Lampen enthalten kein gesundheitsschädliches Quecksilber
- **Optimale Zeltbeleuchtung:** da die LED Lampen nicht heiß werden, können sie auch in der Nähe von Stoffe wie Zelttücher, Seitenwände oder Dekostoffe, angebracht werden

- **Keine Verbrennungsgefahr:** resultiert ebenfalls aus der Tatsache, dass die LED Lampen nicht heiß werden. Man kann sie jederzeit mit bloßer Hand anfassen und um platzieren, bzw. abbauen, was den nächsten Vorteil mit sich bringt: die Zeitersparnis. Denn bei LED Lampen muss keine Abkühlungszeit zusätzlich einkalkuliert werden.

Alles in einem, die LED Beleuchtung spart Zeit und Kosten, ist umweltfreundlich und unbedenklich in Bezug auf die Gesundheit und Verletzungsgefahren.

Wechseln auch Sie zu LED!

LED Lampe 10 W Lichtfarbe: warm-weiß



- LED Lampe mit Hochleistungs-Chip: Bridge Lux
- 10 Watt Gesamtleistung
- Lichtausbeute: 150 W
- Aluminiumgehäuse, besonders wasserdicht gemäß IP65 (geschützt gegen Strahlwasser)
- Einsatzbereiche: für Innen und Aussen
- Lichtfarbe: Warm-Weiß
- Lichtstärke: ca. 800 - 900 Lumen
- Farbtemperatur: ca. 3200 K
- Abstrahlwinkel: 120°
- Abmessungen: 114mm x 86mm x 88mm (L x B x H)
- Kabellänge: 5 m (steckerfertig)
- Gewicht: 0,60 kg
- Verbrauch: 10 Watt
- Betriebsspannung: 85 - 265 V AC
- Betriebsdauer: ~ 50.000 Std.
- **Gehäuse-Farbe: Schwarz oder Silber, je nach Verfügbarkeit**

LED Lampe 20 W Lichtfarbe: warm-weiß und neutral-weiß




- LED Lampe mit Hochleistungs-Chip: Bridge Lux
- 20 Watt Gesamtleistung
- Lichtausbeute: 300 W
- Aluminiumgehäuse, besonders wasserdicht gemäß IP65 (geschützt gegen Strahlwasser)
- Einsatzbereiche: für Innen und Aussen
- Lichtfarbe: Warm-Weiß und neutral-weiß
- Lichtstärke: ca. 1400 Lumen
- Farbtemperatur: ca. 3200 K
- Abstrahlwinkel: 120°
- Abmessungen: 118 mm x 114 mm x 105 mm (L x B x H)
- Kabellänge: 5 m (steckerfertig)
- Gewicht: 2,20 kg
- Verbrauch: 20 Watt
- Betriebsspannung: 85 - 265 V AC
- Betriebsdauer: ~ 50.000 Std.
- **Gehäuse-Farbe: Schwarz oder Silber, je nach Verfügbarkeit**

LED Lampe 30 W Lichtfarbe: warm-weiß



- LED Lampe mit Hochleistungs-Chip: Bridge Lux
- 30 Watt Gesamtleistung
- Lichtausbeute: 450 - 500 W
- Aluminiumgehäuse, besonders wasserdicht gemäß IP65 (geschützt gegen Strahlwasser)
- Einsatzbereiche: für Innen und Aussen
- Lichtfarbe: Warm-Weiß
- Lichtstärke: ca. 2100 Lumen
- Farbtemperatur: ca. 5500 K
- Abstrahlwinkel: 120°
- Abmessungen: 225 mm x 185 mm x 125 mm (L x B x H)
- Kabellänge: 5 m (steckerfertig)
- Gewicht: 2,20 kg
- Verbrauch: 20 Watt
- Betriebsspannung: 85 - 265 V AC
- Betriebsdauer: ~ 50.000 Std.
- **Gehäuse-Farbe: Schwarz oder Silber, je nach Verfügbarkeit**

LED Standbeinhalterung für alle Serien

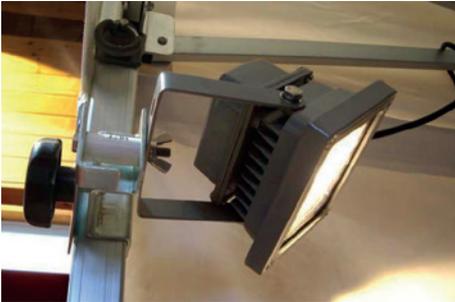

Spezial Gewebe-Reiniger für Falzeltplanen



- Löst starke Verschmutzungen bei schonender Reinigung.
- schnelle Einwirkzeit - nur 2 bis 3 min!
- Geruchsneutral
- Biologisch abbaubar
- Sanft zur Haut

Zeltverbinder aus Metall



- Zeltverbinder aus Metall
- mit einem Zeltverbinder können maximal 2 Zelte miteinander verbunden werden

Universal-Zeltverbinder aus doppelseitigem Klettband



- Maße: 50 x 400 mm (B/L)
- Farbe: siehe Bild

Reparatur-Set für MVL-TENT® Serie 32 Steelero®



- Werkzeug-Sortiment (siehe Bild)
- Schrauben und Unterlegscheiben, Zeltplanen
 - Größe: ca. 20 x 20 cm
 - Farbe: siehe Bild 2 (Farbpalette)
- 1 x SABA Contact 70T Spezialkleber zur Verkleidung von Polyesterstoffen, PVC-Folie und Kunstleder in einer 250 ml Pinsel-Flasche
- 1 x Aufbewahrungs- und Transporttasche



Mögliche Grundfarben Oxford Polyestergewebe



Wir bedrucken die Faltpavillon-Dächer und Seitenwände ganz nach Kundenwunsch. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Erreicht wird dies durch das Digitaldruckverfahren, mit dessen Hilfe wir sogar Fotos, in Foto-Qualität mit 16,7 Mio. Farben, auf die Zeldächer und Seitenwände drucken können. Natürlich zum Pauschalpreis.

Selbstverständlich gilt unser Druckservice auch für Siebdruck und Thermotransferdruck.

Über 10.000 zufriedene Stammkunden können sich nicht irren!



MVL-TENT®-Service

- permanente Qualitätskontrollen
- Ersatzteilgarantie
- Zubehör-Service
- Reparatur- und Wartungsservice



*Technische Änderungen vorbehalten